

Co odróżnia „jakąś” przyłbicę spawalniczą od „Twojej”?

Bezpieczeństwo

W każdym kierunku patrzenia czy to podczas spawania nad głową, w pozycji leżącej czy z boku i we wszystkich metodach spawania. Z niezawodnym zaciemnieniem dokładnie według Twoich upodobań.

Codziennność spawacza

wymaga solidności i długiego okresu użytkowania. Jeśli do tego wzornictwo przyłbicy jest fajne i można w niej dobrze wyglądać, tym lepiej.

Okienko

Perfekcyjny widok na rezultat spawania wymaga dużego pola widzenia, idealnego oddawania barw i niezawodnej szybkości zamykania kasety filtra automatycznego.

Ergonomia

Wyważona, z perfekcyjnym osadzeniem i możliwościami dopasowania dla zapewnienia spawania bez zmęczenia, również przez dłuższy czas.

Elastyczność

Łatwa wymiana części eksploatacyjnych, możliwość dopasowania widoku optycznego do osobistych preferencji i możliwość rozbudowy o liczne akcesoria - od ochraniacza klatki piersiowej po osłonę karku.

Stosunek ceny do wydajności

Bezpieczeństwo nie może być przywilejem.



Dane techniczne

Przyłbica spawalnicza APR 900
z automatycznym filtrem ADF APR C850



Pole widzenia	98 x 62 mm / 3,86" x 2,5"
Klasyfikacja	1 1 1 1 (klasa optyczna, światło rozproszone, jednorodność, zależność kątowa)
Widok z dokładnym oddaniem kolorów	Tak
Tryb szlifowania	Tak (z możliwością przełączania z zewnątrz centralnym przyciskiem szlifowania)
Ochrona UV/IR	Trwały poziom ochrony DIN 14
Poziom ochrony (jasno ciemno)	Poziom ochrony DIN 3 DIN 5-8 (cięcie) / DIN 9-14 (spawanie)
Czas przełączania (jasno na ciemno)	0,2 ms w temperaturze pokojowej 0,1 ms w temp. +55°C
Układ czujników	4 czujniki
Kontrola czułości	Cyfrowa (1-9)
Kontrola opóźnienia	Cyfrowa (0,1-0,95)
Klasyfikacja TIG	> 2A
Zasilanie energią elektryczną	2 x CR2032 (wymienne)
Żywotność baterii	> 4000 godzin (praca)
Zał/Wył	W pełni automatycznie, tryb czuwania po 30 minutach bez źródła światła
Temperatura pracy	-5°C do +55°C / 23°F do 131°F
Temperatura przechowywania	-20°C do +70°C / -4°F do 158°F
Standardy i normy	CE EN379:2009 ANSI Z87.1-2020 CSA Z94.3-2020 AS/NZS1338.1-2012

Masa całkowita przyłbicy	650 g
Obszary zastosowań	Wszystkie metody spawania łukowego: spawanie elektrodowe (Stick Welding, SMAW) / MIG/MAG (półautomatyczne spawanie metali w osłonie gazów obojętnych, GMAW) / GMAW spawanie o wysokiej wydajności / spawanie z użyciem drutu rdzeniowego / spawanie TIG (TIG, GTAW) / spawanie plazmowe / spawanie mikroplazmowe / cięcie plazmowe / szlifowanie. Odpowiednie do spawania nad głową. Nie nadaje się do spawania laserowego.
Zakres dostawy	1 przyłbica spawalnicza APR 900, 1 szybka nasadzana, 1 wewnętrzna szybka ochronna, 1 ściereczka do czyszczenia, 2 baterie, 1 podręcznik obsługi

www.apr900.com

Lorch Schweißtechnik GmbH
Im Anwänder 24-26 · 71549 Auenwald · Germany
T +49 7191 503-0 · F +49 7191 503-199
info@lorch.eu · www.lorch.eu

LORCH
smart welding

PL | 10.2022 | Zmiany techniczne, zmiany cen i błędy w druku zastrzeżone.



TWOJA PRZYŁBICA:
APR 900.

Elastyczna. Bezpieczna. Indywidualna.
www.apr900.com

LORCH
smart welding

Profesjonalna przyłbica dla profesjonalnego spawacza. APR 900.

Przyłbica, która w pełni dostosowuje się do Ciebie, wspiera Cię w Twojej pracy i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. W 100% Twoja przyłbica. Twoja przyłbica nie tylko wyposażona jest w filtr automatyczny na absolutnie wzorcowym poziomie, ale obejmuje również liczne inne praktyczne rozwiązania, które połączone są spójnie według jednej koncepcji.


Stopnie ochrony

Najwyższa klasyfikacja bezpieczeństwa dla przyłbic spawalniczych: skorupa przyłbicy spełnia wymagania normy europejskiej EN 175 B.



„Podparcie czteropunktowe”

Bezpieczne odkładanie, perfekcyjna obsługa, optymalne zabezpieczenie przed zarysowaniami: najlepszy filtr automatyczny nic nie daje, jeśli porysowana szybka nasadzana tylko dodatkowo odbija łuk spawalniczy. Twoją przyłbicę można stabilnie odłożyć na boku. Sam wizjer jest przy tym zabezpieczony przed zetknięciem z podłożem i zadrapaniami.

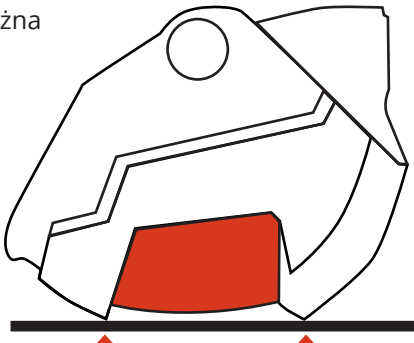

Miły efekt uboczny: taśmy przeciwpotne opaski na głowę chronione są przed pyłem i zabrudzeniami na powierzchni i schną szybko.



Przycisk szlifowania


Dedykowany przycisk szlifowania pośrodku przyłbicy: gumowany przycisk szlifowania zamontowany centralnie, na pozycji łatwej do zlokalizowania również przez osoby leworęczne. Umożliwia on przełączenie na tryb szlifowania bez konieczności zdejmowania przyłbicy. Położenie w zagłębieniu dobrze chroni go przed uszkodzeniami.

Filtr automatyczny

Oddawanie barw / widok ogólny: filtr automatyczny w bezwzględnie najwyższej klasie optycznej (1,1,1,1), dokładne oddanie kolorów, bardzo duże pole widzenia i bardzo duży zakres stopni ochrony (3, 5-9, 10-14).

Trwałość baterii: 4000 h przy użyciu powszechnie dostępnych w handlu baterii CR2032 (2 szt.). Baterie umieszczone są wewnątrz obudowy i chronione przed pyłem.

Akcesoria: Specjalna szybka nasadzana w odcieniu żółtym do imitacji „miękkiego” efektu kolorystycznego klasycznych filtrów automatycznych.

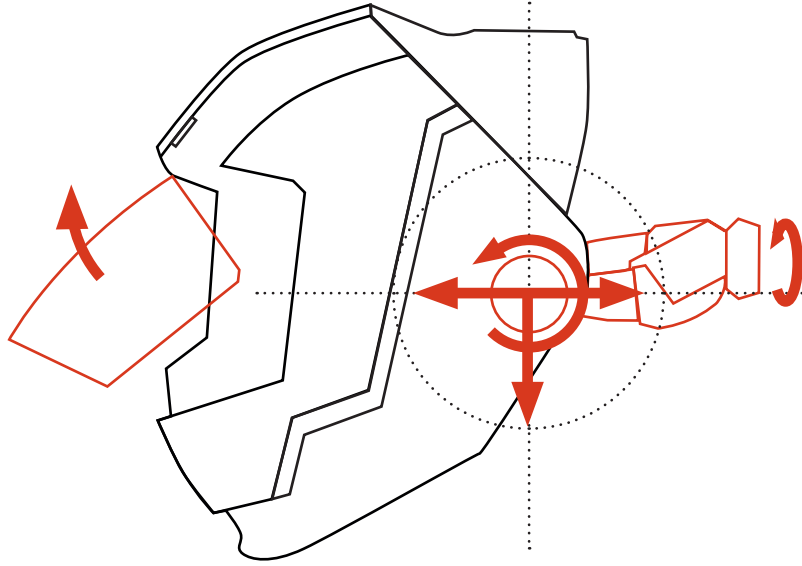

Zewnętrzna szybka nasadzana z solidnego odlewu ciśnieniowego z innowacyjnym złączem szybko mocującym: najwyższa osiągalna klasa optyczna. Certyfikowana zgodnie z normą EN 175 B.



Obsługa i tryby pracy: nastawianie trybów pracy, poziomu ochrony, opóźnienia i czułości umożliwiają wyraźnie zaznaczone przyciski z wyświetlaczem możliwym do odczytania w każdej sytuacji. W czasie pracy można wybrać tryb spawania (poziom ochrony 10-14), tryb szlifowania (poziom ochrony 3) oraz tryb cięcia (poziom ochrony 5-9).

Pełna elastyczność dla perfekcyjnego osadzenia

Bogate możliwości nastawiania dla każdej głowy: nastawianie obwodu głowy zapadkowym przyciskiem ustalającym na potylicy, podwójne taśmy dla zintegrowanego, stabilnego osadzenia i wzdłużne przestawianie przyłbicy w celu dopasowania do indywidualnego kształtu twarzy i preferencji.

Opaski przeciwpotne dla czoła i potylicy: pojedyncze chłonne i wyściełane taśmy przeciwpotne wokół opaski na głowę.

Pozycje zablokowane w górnym i dolnym położeniu: Przyłbica wyposażona jest w górny i dolny położeniu w mechanizm zatraskowy, który utrzymuje ją na danej pozycji. Niezależnie od tego można nastawić „prędkość”, z jaką przyłbica się zamyka.

„Noszę APR 900 z przekonania.”

Martin John

Technik do spraw zastosowań

Używam jej codziennie i codziennie potwierdza swoją wyjątkową wydajność. Prosta i elastyczna obsługa przyłbicy mówi sama za siebie - również w rękawicach mogę bardzo szybko przełączyć z trybu spawania na tryb szlifowania.

Przyłbica APR 900 jest praktyczna, perfekcyjnie osadzona i daje mi poczucie bezpieczeństwa. W życiu ma się tylko dwoje oczu i należy je chronić - bez kompromisów.

