

COBOT TURN 100 A





Technische Daten

- Versorgungsspannung (in V AC)	230
- Arbeitsspannung (in V DC)	48
- Steuerspannung (in V DC)	24
- Max. Betriebsdruck Formiergas (in bar)	10
- Max. Drehmoment Kippachse (in Nm)	350
- Max. Drehmoment Drehachse (in Nm)	350
- Geräuschemission (in dB (A))	< 70
- Bewegungsraum – Kippwinkel (in °)	0 – 90
- Bewegungsraum – Drehwinkel (in °)	endlos
- Geschwindigkeitsbegrenzung Kippen (in °/s)	20 – bzw. nach Kräftediagramm
- Geschwindigkeitsbegrenzung Drehen (in °/s)	90 – bzw. nach Kräftediagramm
- Traglast (in kg)	100 – bzw. nach Kräftediagramm
- Maße (LxBxH) (in mm)	998x486x506
- Gewicht (in kg)	200
- Gewicht mit Palette und Verpackung (in kg)	240
- Werkstückmaße – Anmontage – max. Höhe (in mm)	550
- Werkstückmaße – Anmontage – max. Radius (in mm)	750
- Werkstückmaße – Aufmontage	nicht über die Schweißstischkante hinausragend

Kräftediagramm

Drehen

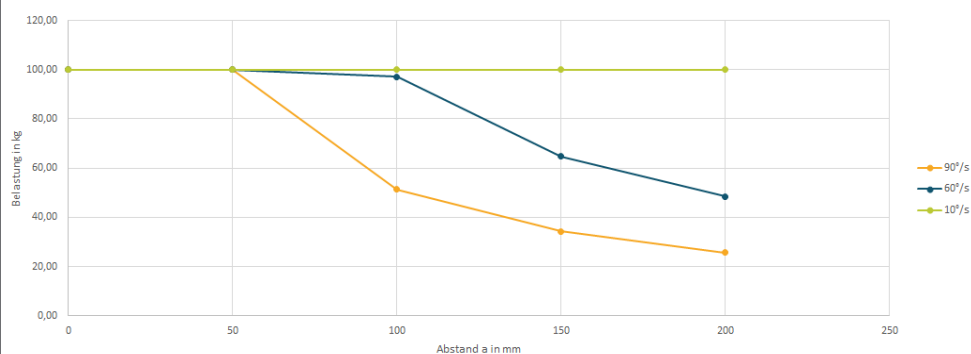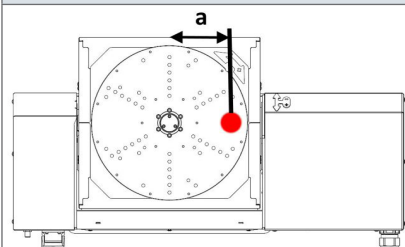

Kippen

